



TABLIER

LAMES 69



La protection qui fait sensation



TABLIER LAMES 69 PVC OPAQUES

LES LAMES QUI SÉCURISENT VOTRE BASSIN
EN TOUTE SIMPLICITÉ

+ ESTHÉTISME

- Finition irréprochable grâce au capuchon sans soudure ni bavure.
- Absence de brosse.
- Diamètre réduit d'enroulement sur le mât du volet.

+ DURABILITÉ

- Respect de la santé accrue grâce à l'absence de composés de plomb.
- Durabilité face aux taches, aux dépôts organiques et aux UV.
- Résistance au vieillissement conformément aux exigences de la norme NF T 54 405-1 : 2013.




Nos lames sont fabriquées à la demande selon les mesures exactes de votre piscine.

4 coloris au choix

Les lames 69 PVC opaques DEL sont conformes à la norme NF P90-308* et sont adaptables à tous les types de volets de piscines (immergés, hors-sol et mobiles).



Blanc



Beige



Gris



Bleu

Dans le cas d'un volet hors-sol équipé d'un tablier de lames 69 PVC opaques, le coloris blanc est à privilégier en région très fortement ensoleillée.
* Pour être conforme à la norme sécurité NF P90-308, le tablier réalisé en lames 69 PVC opaques doit avoir une largeur minimale de 2,00 m.



TABLIER LAMES POLYCARBONATE SOLAIRES

LES LAMES ULTRA RÉSISTANTES
QUI CHAUFFENT VOTRE PISCINE

+ STYLE


- Finition irréprochable grâce au capuchon sans soudure ni bavure.
- Absence de brosse.
- Diamètre réduit d'enroulement sur le mât du volet.

+ ROBUSTESSE

- Résistance extrême aux chocs.
- Étanchéité maintenue pour des grêlons jusqu'à 4 cm (équivalent à une balle de golf).
- Ouverture et fermeture du tablier maintenus après la chute de grêlons de 5 cm (équivalent à un oeuf).
- Respect de la santé accrue grâce à l'absence de composés de plomb.
- Durabilité face aux taches, aux dépôts organiques et aux UV.
- Résistance au vieillissement conformément aux exigences de la norme NF T 54 405-1 : 2013.

+ EAU RÉCHAUFFÉE

- Lames constituant de véritables capteurs solaires permettant de chauffer l'eau.
- Utilisation réduite de la pompe à chaleur.

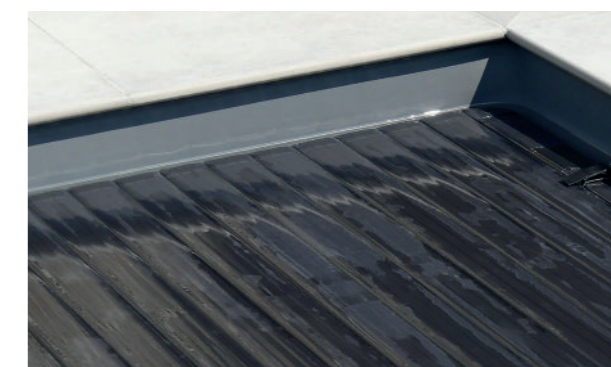

Lames sur-mesure épousant parfaitement les bords de votre piscine.

Une gamme de 7 coloris

Toutes les lames polycarbonate solaires DEL sont conformes à la norme NF P90-308* et sont adaptables à tous les types de volets de piscines (immergés, hors-sol et mobiles).



Noir absolu



Noir cristal



Argenté



Bleu cristal



Cristal



Brun cristal



Vert cristal


* Pour être conforme à la norme sécurité NF P90-308, le tablier réalisé en lames polycarbonate solaires doit avoir une largeur minimale de 2,00 m.

Votre kit d'accrochage Pushlock

Esthétique et discret, il consiste à clipser la sangle dans les capots situés sur la ou les largeurs du bassin, garantissant ainsi la sécurité de votre piscine.



Blanc



Beige



Bleu



Gris clair



Gris foncé



Vert argile

À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Le tablier est un élément du volet destiné à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

Garantie : les lames 69 PVC opaques sont garanties 3 ans et les lames polycarbonate solaires sont garanties 5 ans.

Bon de commande : pour que le tablier soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NF P90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du tablier doit être inférieur à 70 mm.

Utilisation : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Il doit être conforme à la notice. Les lames polycarbonate solaires sont incompatibles avec un traitement au brome.

Limites d'utilisation : les volets DEL sur bassins à débordement ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un dispositif type coffret Infinity d'abaissement automatique du niveau d'eau d'au moins 2 cm lorsque le volet est fermé sur le bassin. À ce jour les volets DEL comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.


Hivernage : il est obligatoire d'hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un voile d'hivernage qui protégera le volet. En cas de baisse du niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrayer le tablier et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité.

Colisage : pour piscine de 5,00 x 10,00 m. Lames : 5 colis de 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 250 kg.

Fabricant : DEL SAS – ZA La Croix Rouge – 35530 Brécé – FRANCE

PENSEZ-Y

Protégez davantage
votre tablier des UV
et des salissures
grâce au voile d'hivernage
Ivernéa ou au voile de protection
4 saisons Ivernéa Plus.



RENDEZ-VOUS SUR WWW.DEL-PISCINE.FR

POUR + D'INFOS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PISCINISTE

DEL SAS au capital de 2 300 000 € - RCS 303355671 Rennes - ZA
La Croix Rouge - 35530 Brécé - FRANCE - Imprimé par : Calligraphy
Print - 35220 Châteaubourg - Document non contractuel - © DEL SAS
- 01/25 - Ne pas jeter sur la voie publique - A-DBRO12000

