

**UNTERFLURABDECKUNG**  
**ROLLINSIDE**





**Diskrete und modulierbare automatische Lamellenabdeckung**

# UNTERFLURABDECKUNG ROLLINSIDE


## + ANPASSBAR

- Zahlreiche Konfigurationen durch:
  - Integration unter einer Abdeckplatte (1. Stufe, Bank...).
  - Durchdachte Motorposition (außerhalb des Beckens oder in die Aufrollwelle integriert).



## + UNAUFFÄLLIG

- Durch die nahtlose Integration im Pool geht keine Schwimmfläche verloren (mit einer Abdeckung am Beckenrand, unter dem Mauerwerk).
- Eine unter der Wasseroberfläche liegende Abdeckplatte verwandelt die Aufrollvorrichtung in eine Sonnenterrasse oder eine Bank (Integration der Aufrollvorrichtung in die 1. Stufe).
- Möglichkeit, die Farben der Abdeckplatte auf die Lamellen und Befestigungssysteme der Rollabdeckung abzustimmen.

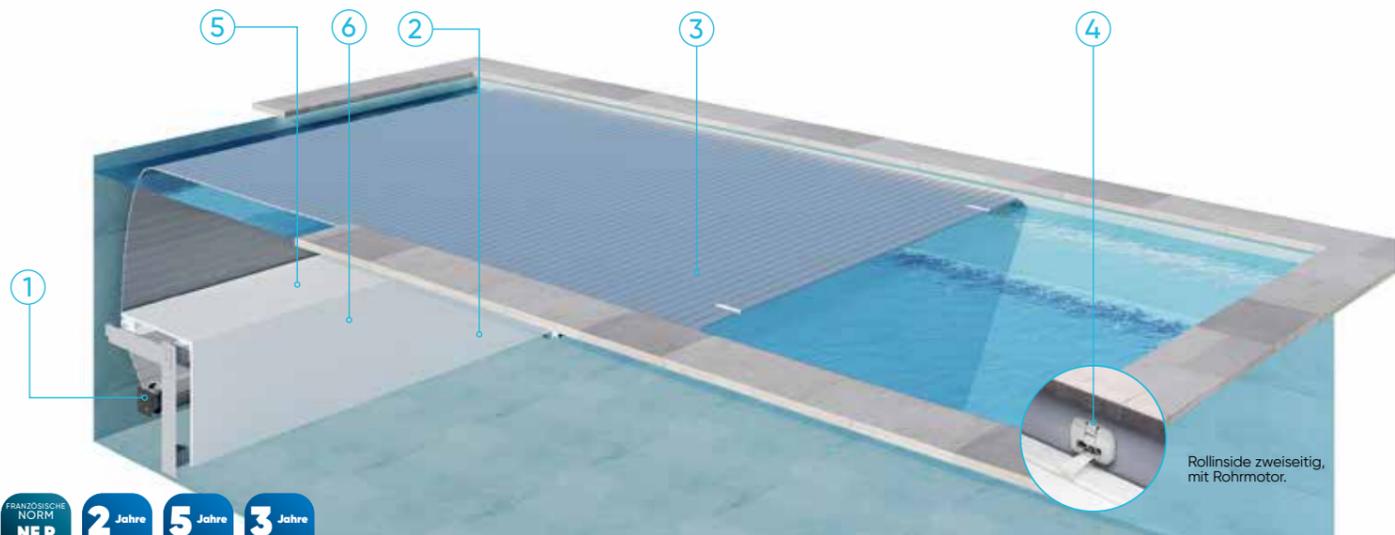

Rollinside zweiseitig, mit Rohrmotor.



Einseitiges System für Pools bis zu einer Breite von 10 m, zweiseitiges System bis zu einer Breite von 6 m erhältlich.

### 1 MOTORISIERUNG

- 3 Motorisierungen und Befestigungen sind möglich:
  - Motor im Trockengehäuse / Einbauhalterung.
  - Rohrmotor / Bolzenverbindung an der Fassade.
  - Rohrmotor / Einbauhalterung.

Steuerung über Wi-Key, Schlüsselschalter oder LivePool (Achtung: Öffnen und Schließen nur bei Sichtkontakt!).

### 2 VERKLEIDUNG

- PVC-Abdeckplatte.
- Zu beschichtende PVC-Abdeckplatte.
- Abdeckplatte aus IPE-Holz.
- Zu fliesende Abdeckplatte aus Aluminium.

### 3 LAMELLEN

- Lichtundurchlässige Lamellen 84 PVC, Solar-Polycarbonat-Lamellen und lichtundurchlässige Lamellen 69 PVC.

### 4 BEFESTIGUNGSSYSTEME

### 5 ALUMINIUMWELLE

### 6 ALUMINIUM-QUERTRÄGER

### 7 STOP FLOW

- Regelung der Filterpumpe. Stoppt den Betrieb der Filterpumpe, wenn der Motor der Abdeckung läuft.

## Warum ist eine Pool-Abdeckung wichtig?



- Um den Wasserverbrauch durch Begrenzung der Wasserverdunstung zu senken.
- Um den Energieverbrauch zu reduzieren.
- Um die Reinigung einfacher zu machen und den Einsatz chemischer Produkte zu reduzieren.

## Das Lamellensortiment

Unsere Lamellen sind hochwertig verarbeitet und nach der französischen Norm NF P90-308 gefertigt.

### Lichtundurchlässige PVC 84 lamellen

Der Standard für Unterflur-Rollabdeckungen.



### Polycarbonat-Solarlamellen



Kristallschwarz



Silber



Kristallblau



Kristall



Kristallbraun



Kristallgrün

### Lichtundurchlässige PVC 69 Lamellen

Optional je nach Konfiguration Ihres Beckens (sprechen Sie mit Ihrem Schwimmbadbauer).



Weiß



Beige



Grau



Blau

### GUT ZU WISSEN

Die Polycarbonat-Solarlamellen bieten einen Heizeffekt gegen Wärmeverluste über die Wasseroberfläche.



#### Sorgfältig lesen und zur späteren Verwendung aufbewahren.

Die Rollabdeckung Rollinside ist eine Sicherheitsabdeckung, die den Zugang zum Pool für Kinder unter 5 Jahren verhindert. Dieses Produkt wird nach der strengen französischen Norm NF P90-308 gefertigt. Natürlich kann es keinen Ersatz für den gesunden Menschenverstand oder persönliche Verantwortung darstellen. Sein Zweck ist es auch nicht, die Wachsamkeit eines Elternteils oder einer Aufsichtsperson zu ersetzen, die für den Schutz von Kleinkindern unerlässlich ist. Kinder ertrinken in weniger als 3 Minuten. Schutzvorrichtungen können keinesfalls die Aufsichtspflicht und die Wachsamkeit eines verantwortlichen Erwachsenen ersetzen.

**Garantie:** 5 Jahre auf den Rohrmotor und 3 Jahre auf den Motor im Trockengehäuse. 3 Jahre auf die lichtundurchlässigen 84-PVC-Lamellen und die lichtundurchlässigen 69-PVC-Lamellen. Gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt auf die Aufrollvorrichtung eine Garantie von 2 Jahren.

**Bestellschein:** Um sicherzustellen, dass die Rollabdeckung die korrekte Größe für Ihren Pool hat, benötigen wir unbedingt einen meterweise abgemessenen Plan Ihres Beckens. Entsprechend der französischen Norm NF P90-308 muss der Randabstand zwischen der Beckeninnenseite und dem Rand der Abdeckung unter 70 mm betragen.

**Öffnungs- und Schließzeit für ein Becken mit einer Größe von 5,00 x 10,00 m:** 3 Minuten zum automatischen Öffnen oder Schließen und 30 Sekunden zum Ver- und Entriegeln der Sicherheitsvorrichtungen. Die Abdeckung Rollinside kann von einer Einzelperson geöffnet und geschlossen werden.

**Verwendung:** ganzjährig. Für den korrekten Betrieb ist ein konstanter Wasserstand erforderlich, der der normalen Filterung des Pools entspricht. Dazu ist eine Wasserstandsregelung erforderlich. Der Wasserstand muss den Herstellervorgaben (s. Bedienungsanleitung) entsprechen.

**Nutzungsgrenzen:** Zur Einhaltung der Normbestimmungen müssen Überlaufbecken mit einer LED-Abdeckungen mit einer Vorrichtung wie Vitalia INFINITY ausgestattet sein, die den Wasserstand automatisch um mindestens 2 cm absenkt, wenn die Abdeckung über dem Becken geschlossen ist. Derzeit entsprechen DEL-Abdeckungen auf einer seitlichen Treppe, die abnehmbar sind, nicht der Norm NF P90-308. Sofern vom Hersteller der Alarmanlage nicht anders angegeben, sind Unterwasseralarmlarmer nicht mit LED-Abdeckungen kompatibel.

**Überwintern:** Wenn der geografische Standort dies erfordert, muss Ihr Pool winterfest gemacht werden. Dazu den Wasserstand beibehalten, die Abdeckung schließen (Sicherheitsposition) und zu ihrem Schutz evtl. ein Überwinterungsnetz anbringen. Bei sinkendem Wasserstand die Abdeckung aufrollen, die Einbauteile aus dem Wasser nehmen und das Becken mit einer Sicherheits-Winterabdeckung sichern.

**Packstücke für das zweiseitige System:** Für Pools mit einer Größe von 5,00 x 10,00 m. Lichtundurchlässige Lamellen 84 PVC: 4 Pakete à 5,10 x 0,39 x 0,11 m – 190 kg / Solar-Polycarbonat-Lamellen und lichtundurchlässige Lamellen 69 PVC: 5 Pakete (5,10 x 0,25 x 0,20 m) – 250 kg / Welle: 1 Paket (5,02 x 0,15 x 0,15 m) – 37 kg / Träger: 2 Pakete (5,02 x 0,15 x 0,15 m) – 58 kg / Abdeckplatte: 1 Palette (1,20 x 1,00 x 0,50 m) – 41 kg / Motoreinheit + Befestigungssystem: 1 Paket (0,80 x 0,60 x 0,50 m) – 45 kg / Mechanisches Einbauteil: 1 Paket (0,30 x 0,20 x 0,20 m) – 5 kg / Einbauteil (Trägeraufsatz): 1 Paket (1,00 x 0,20 x 0,20 m) – 10 kg / Gesamtgewicht: 395 – 405 kg.

**Hersteller:** DEL SAS – ZA La Croix Rouge 35530 Brécé – Frankreich / [www.del-piscine.fr](http://www.del-piscine.fr)

#### LIVEPOOL

Öffnen und Schließen der Abdeckung mit der App LivePool über Ihr Smartphone.

#### WICHTIG

Schützen Sie die Abdeckung gegen UV-Strahlung und Schmutz: mit der Winterabdeckung IVERNÉA oder der Ganzjahres-Schutzabdeckung IVERNÉA PLUS.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON IHREM FACHHÄNDLER

